


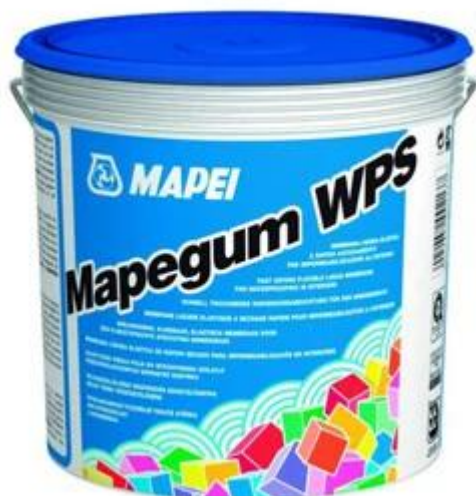

Hydroizolacja do wewnątrz Mapegum WPS 10kg MAPEI

Nr katalogowy: Mapegum WPS 10kg.

Kod EAN: 8022452002120

Producent: Mapei

Czas wysyłki: 24 godziny

Cena

227,75 PLN

Opis produktu

Pasta Przeciwwilgociowa Mapegum WPS Mapei

Gotowa do użycia, elastyczna, płynna folia o krótkim czasie schnięcia, do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych wewnątrz budynku.

Właściwości

Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa szara pasta na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej, która dzięki tiksotropowej konsystencji charakteryzuje się łatwością aplikacji na powierzchniach pionowych, poziomych i pochyłych. Po szybkim odparowaniu wody tworzy elastyczną, szczelną, nieklejącą membranę, która posiada wysoką przyczepność do podłoża, jest odporna na lekki ruch pieszcy oraz stanowi doskonałe podłoże pod kleje stosowane do montażu płytek ceramicznych, mozaiki, marmuru i kamienia naturalnego.

Wysoka elastyczność pozwala na kompensowanie naprężeń i odkształceń podłoża spowodowanych zmianami temperatury lub wibracjami.

Odporny na wodę, wodę wapienną (pH >12), wodę zawierającą chlor oraz na inne powszechnie stosowane środki czystości i detergenty.

Dane techniczne

Postać pasta

Kolor jasnoszary

Opakowanie 10 kg

Gęstość objętościowa 1,45 g/cm³

pH 9

Zawartość ciał stałych 73%

EMICODE EC1, bardzo niska emisja VOC

Minimalna temperatura utworzenia się warstwy +5°C

Czas oczekiwania pomiędzy aplikacją pierwszej i drugiej warstwy ok. 60 min. (suchy w dotyku)

Czas oczekiwania przed montażem okładzin 12 - 24 godz.

Czas całkowitego schnięcia (dla warstwy 1 mm) w temp. +23°C 5 godzin

Zastosowanie

Wykonywanie elastycznej i posiadającej zdolność mostkowania mikropeknięć w podłożu izolacji przeciwwilgociowej na powierzchniach ścian i podłóg nienarażonych na ciągły kontakt z wodą oraz na podciąganie wilgoci z podłoża, przed układaniem okładzin ceramicznych, mozaiki lub kamienia naturalnego.